


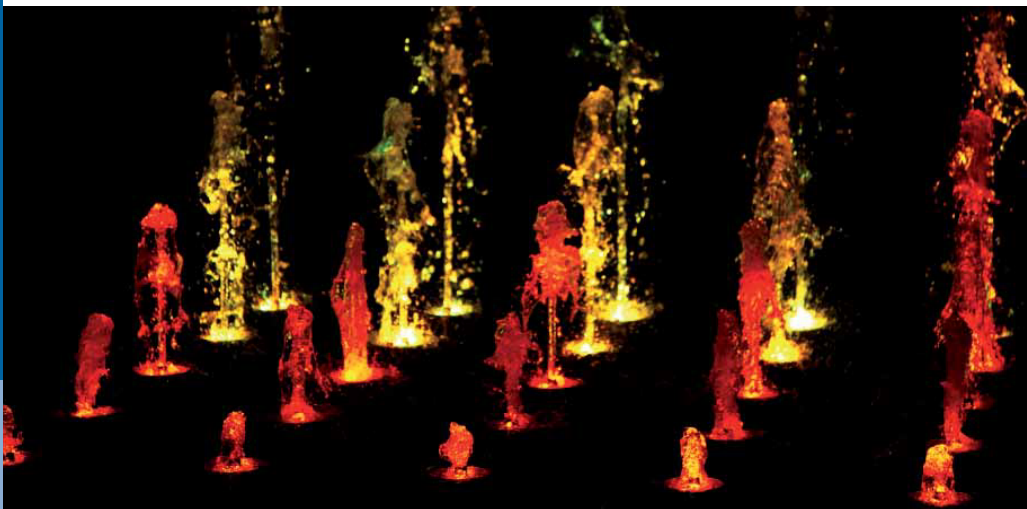

	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода	220-240 В	400 В	110-120 В	50 Гц	60 Гц	12 В Переменный ток	24 В Постоянный ток	DMX	DMX/RDM	Plug and Spray
Varionaut 150 24B/DMX/02													

VARIONAUT 150 24B/DMX/02

Насос **Varionaut 150 24B/DMX/02** совместим с **DMX-RDM** и рассчитан на **24 Вольта** постоянного тока. Он отвечает всем требованиям государственных стандартов по использованию постоянного тока до **30В**, что позволяет его устанавливать непосредственно под насадками в чаше фонтана. Насос отдельно регулируется и создает динамические водные эффекты. Насос **Varionaut 150 24В** в сочетании с насадками **Comet 10-12 Т** создает фонтаны высотой до **3.1 м**.

Varionaut 150 24В это старший брат насоса Varionaut 90 24В. Данная модель поставляется в фильтрующем корпусе из высококачественной нержавеющей стали с 2 блоками для подключе-

ния источника питания 24В и источника данных DMX/RDM. Эта специальная технология соединения исключает необходимость подключения и прокладки проводки вручную. Проекторы и другие электроприборы (например, светодиоды) можно с легкостью подключить к выходу DMX/RDM насоса.

Обзор характеристик продукции

- Фонтанный насос на 24В постоянного тока для установки в помещении и снаружи
- Подходит для погружной установки
- Максимальное энергопотребление 120 Вт
- Защита от неправильной полярности
- 1м кабель магистральный и питания, каждый с блоком соединения
- Морозостойкость до -20° С
- Класс защиты всех компонентов IP 68



Инновационная технология – сделано **OASE**

Новинка



Varionaut 150 24B/DMX/02

Varionaut 150 24B/DMX/02

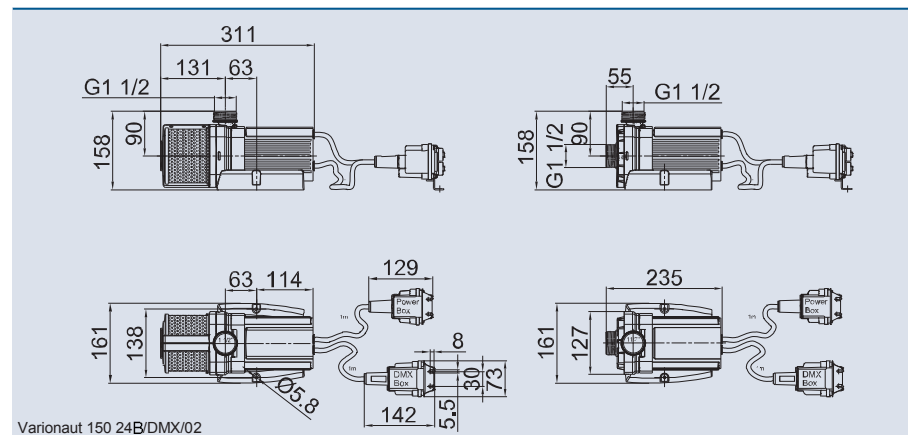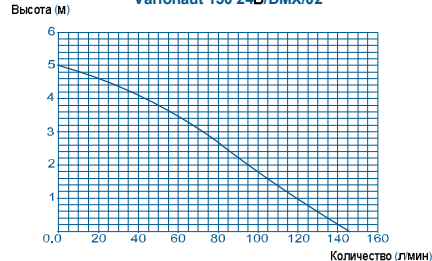

Varionaut 150 24B/DMX/02

Для эксплуатации Varionaut 150 24В требуется система OASE Easy Control или OASE WECS (не входит в комплект поставки).

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Насадка Comet 10-12 Т (стр. 28)	50968
Муфта редукционная 15x10 (стр. 195)	51032
Соединительный кабель DMX/01 (стр. 118)	Артикул
Соединительный кабель DMX/1.0 м/01	12368
Соединительный кабель DMX/3.0 м/01	12369
Соединительный кабель DMX/5.0 м/01	12371
Соединительный кабель DMX/10.0 м/01	12372
Соединительный кабель DMX/20.0 м/01	12373
Штекерный разъем системной шины DMX/01	12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток/01 (стр. 116)	Артикул
Соединительный кабель 24В Постоянный ток /1.0 м/01	12762
Соединительный кабель 24В Постоянный ток /3.0 м/01	12552
Соединительный кабель 24В Постоянный ток /7.5 м/01	12553
Соединительный кабель 24В Постоянный ток /15.0 м/01	11720
Блок питания 24 В Постоянный ток / 01 (стр. 116)	50493
Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 120)	50733
Система Easy Control (стр. 124)	50289
Система Easy Control (стр. 124)	50175
Система WECS 1024 (стр. 126)	50596
Система WECS 2048 (стр. 126)	50597

Varionaut 150 24B/DMX/02	
Тип двигателя/ Электронный	24В бесколлекторный двигатель постоянного тока, регулирование DMX, возможность DMX-RDM
Максимальная высота	[м] 5
Максимальная производительность	[л/мин] 145
Максимальная мощность	[Вт] 120
Скорость динамических характеристик (время достижения полной высоты фонтана 0 – 100 %) с насадкой comet 10-12	[с] 1
Минимальная производительность (режим со смещением – DMX 0)	[л/мин] 22
Максимальное время включения / минимальное время выключения	[с] 1 x в минуту / 10
Номинальное напряжение	[В/Постоянный ток] 24
Максимальная глубина погружения	[м] 4
Класс защиты	IP 68
Размеры с фильтром (Д x Ш x В)	[мм] 311 x 161 x 158
Соединение, всасывание	[дюйм] 1 ½
Соединение, напорная сторона	[дюйм] 1 ½
Вес	[кг] 5
Фильтрующий корпус	нержавеющая сталь / пластик
Поверхность фильтра	[см²] 220
Корпус насоса	пластик
Вход DMX	1 м системная шина с блоком DMX
Ввод питания	кабель 1 м 24В с блоком питания
Количество каналов DMX	2 канала (канал управления, скоростной канал)
Эксплуатационные условия: погружной режим	[°C] температура воды: мин. 4 до макс. 35
Эксплуатационные условия: сухая установка	[°C] окружающая температура: макс. 30 с естественным охлаждением, макс. 40 с принудительным охлаждением, не допускается установка под прямыми лучами солнца
Артикул	50665