

**OASE GmbH**  
Tecklenburger Straße 161  
D - 48477 Hörstel  
Phone: +49(0)54 54 – 800  
Fax: +49(0)54 54 – 80 322  
info@oase-livingwater.com  
www.oase-livingwater.com

**ProfiRing LED XL RGB Spot**  
/DMX/02



**73004**


| Frisch-<br>wasser | Pool-<br>wasser | See-<br>wasser | 220-<br>240 V | 400 V | 110-<br>120 V | 50 Hz | 60 Hz | 12 V<br>AC | 24 V<br>DC | DMX | DMX/<br>RDM | Plug &<br>Spray |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|------------|------------|-----|-------------|-----------------|
|                   |                 |                |               |       |               |       |       |            |            |     |             |                 |



### Produkteigenschaften auf einen Blick:




- Energieeffizienter LED-RGB-Scheinwerfer mit einer zentralen Öffnung, Ø = 51,6mm für auswechselbare 1“ oder 1,5“ Gewinde(LED XL EasyFit 10 / LED XL EasyFit 15) zur direkten Düsenmontage oder für austauschbare Cluster-Düseneinlässe (EasyFit Noz) (Einlässe und Düsen müssen separat bestellt werden)
- Druckleitung G 2“
- Ebene Oberfläche durch Stufenglas
- 2511 Lumen mit einem Ausstrahlwinkel von 11°, max. 63 Watt
- Abmessungen: (Ø x H) 231 x 77 [mm]
- Temperaturgesteuerte hochwertige Qualitätsmarken-LED
- Nass- und Trockenaufstellung – wasserdicht nach IP 68 /4m
- Für Frisch-, Pool- und Seewasser
- Externe Elektronik in einer getrennten Steuer-/ Anschlussbox – wasserdichte Steckverbindung, einfach zu verbinden
- DMX/RDM-fähig mit dem Underwater LED Driver Compact (70468)
- Homogene Farbmischungen mit dem Underwater LED Driver Compact (70468) gewährleistet, durch die Helligkeitsvermessung der einzelnen LED's
- Galvanische Trennung zwischen DMX und 24 V DC power
- Stroboskopeffekt
- Lebensdauer: 100.000 Stunden\*

\* In getauchter Aufstellung ist durch intelligentes Wärmemanagement und durch die Verwendung einer Qualitätsmarken-LED eine LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 h möglich. Diese Auslobung ist nicht Garantierelevant

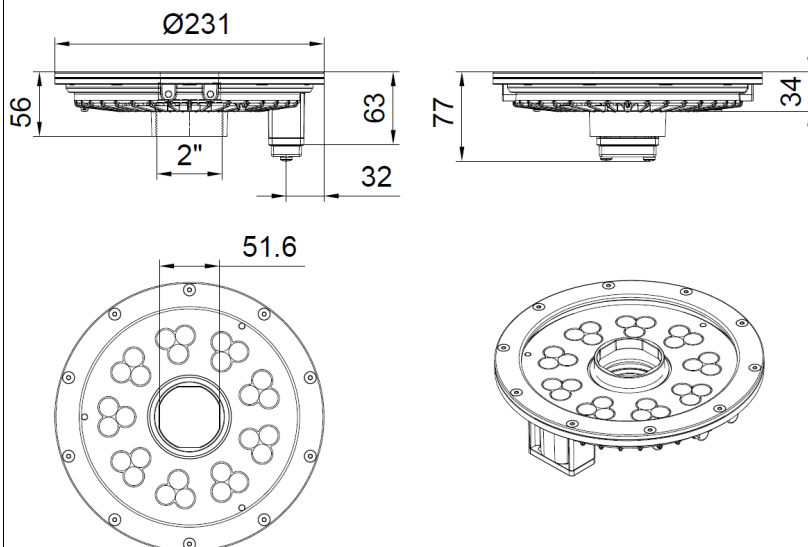

73004


## Systemzeichnungen/Bilder:

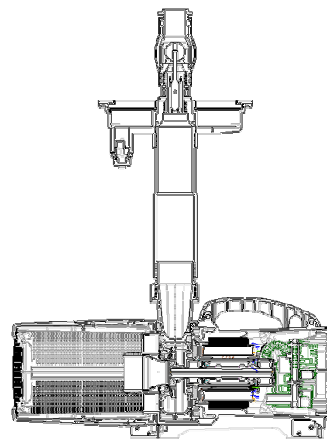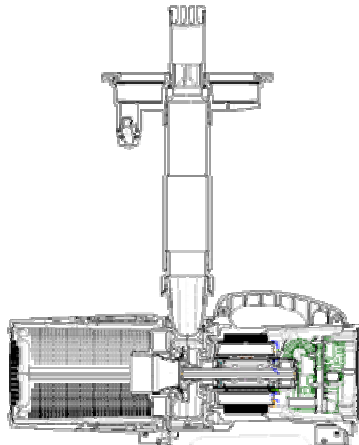


Cluster Eco 15 – 38 (45480)  
 LED XL EasyFit 15(76459)  
 ProfiRing LED XL RGB Spot /DMX/02

Schaumsprudler 35 – 15 E (50984)  
 LED XL EasyFit 10(76458)  
 ProfiRing LED XL RGB Spot /DMX/02


## ProfiRing LED XL RGB Spot /DMX/02

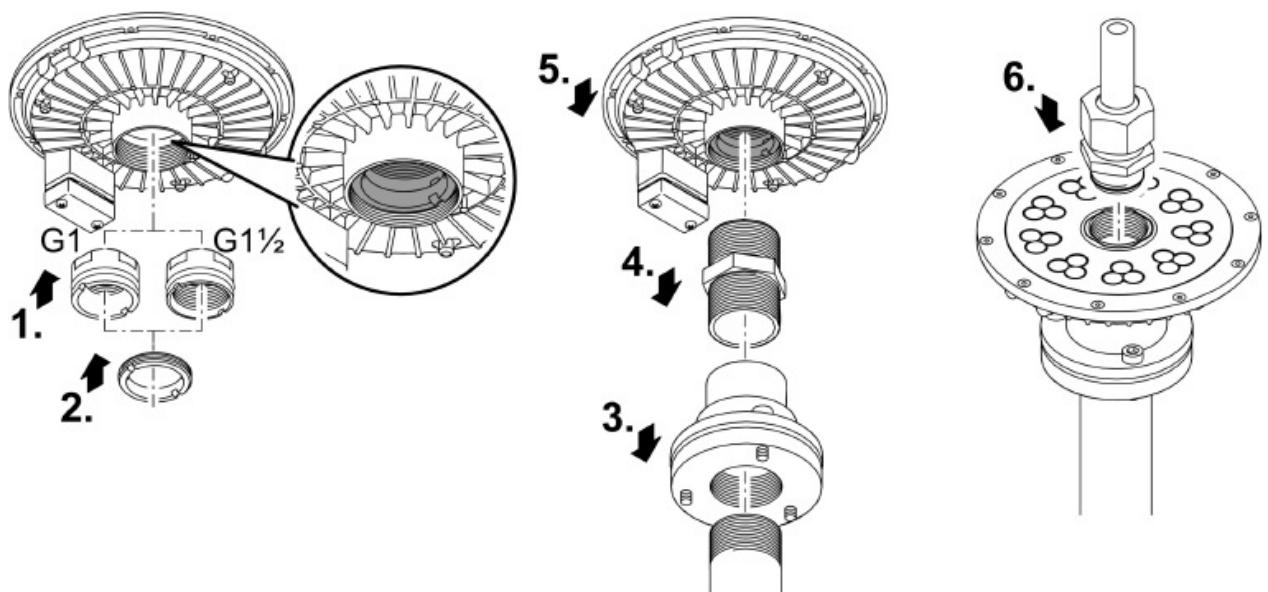


## Systemzeichnungen/Bilder:

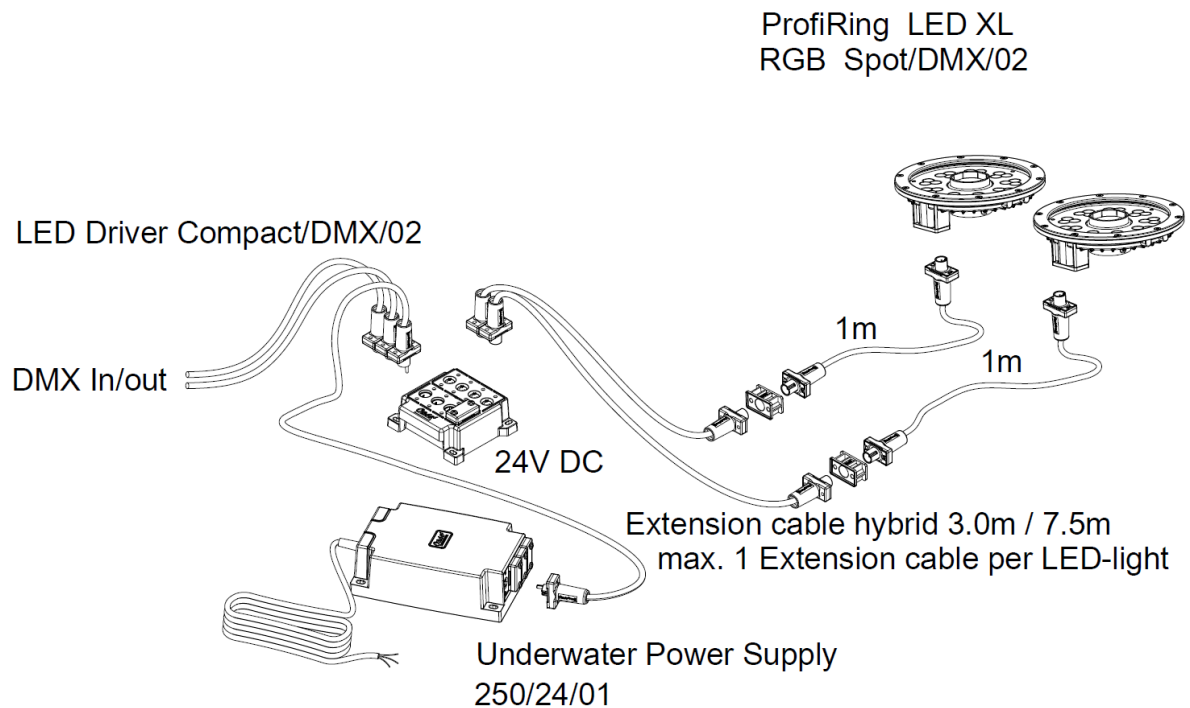


## Diagramm RGB; 2511 lm

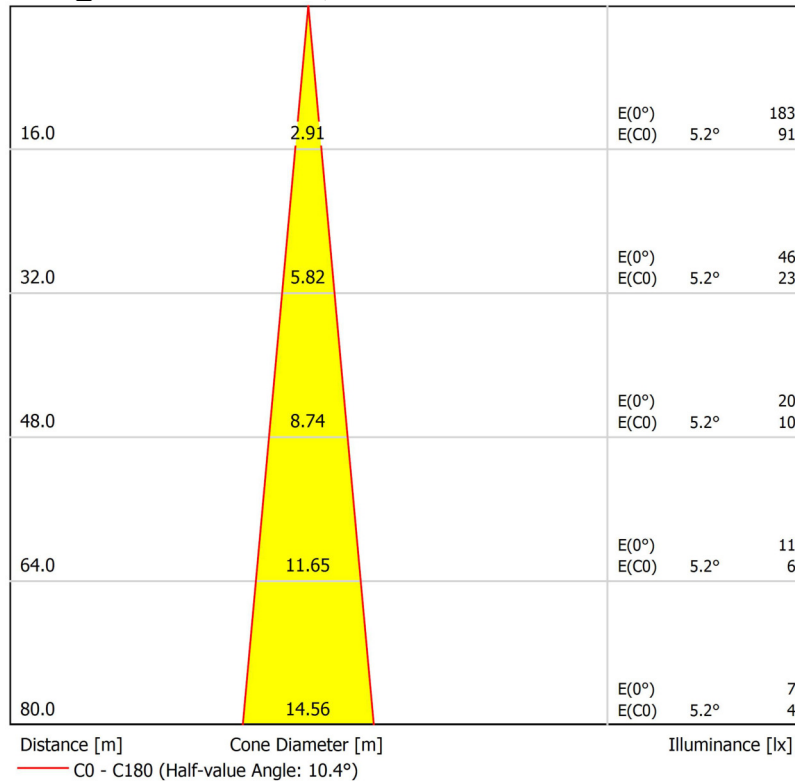


## Diagramm rot; 720 lm

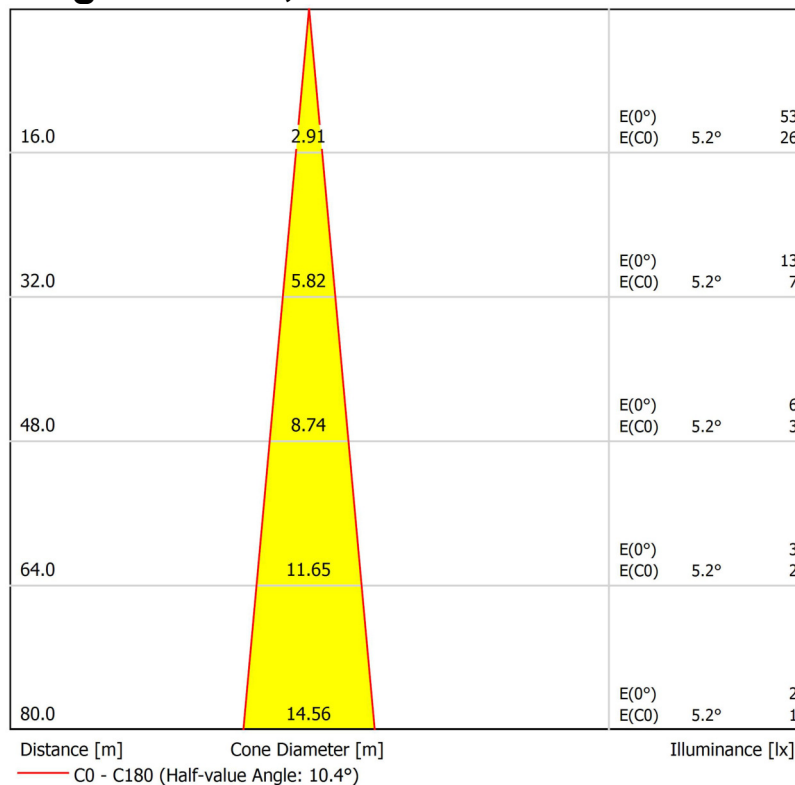

## Diagramm grün; 1380 lm

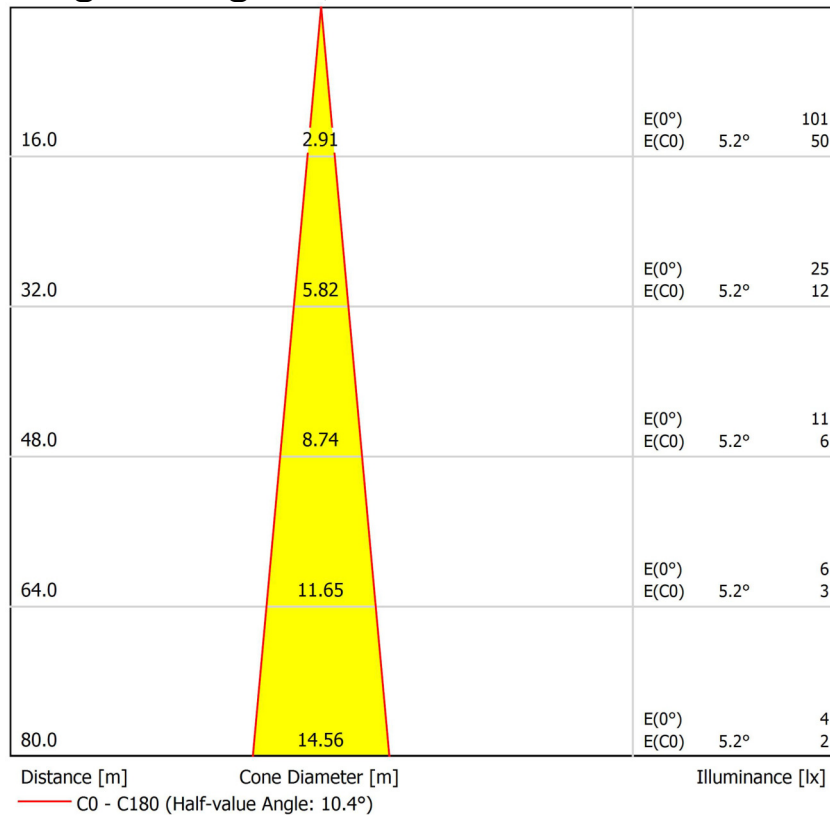

## Diagramm blau; 411 lm

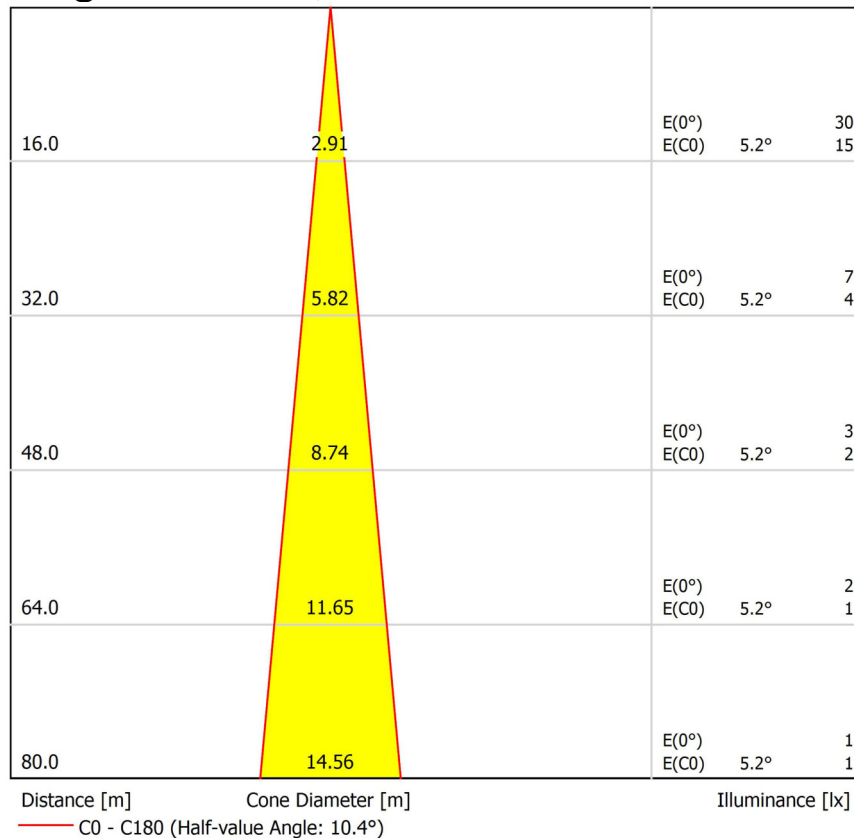

**OASE GmbH**  
 Tecklenburger Straße 161  
 D - 48477 Hörstel  
 Phone: +49(0)54 54 – 800  
 Fax: +49(0)54 54 – 80 322  
 info@oase-livingwater.com  
 www.oase-livingwater.com

**ProfiRing LED XL RGB Spot  
 /DMX/02**



**73004**

| <b>ProfiRing LED XL RGB Spot /DMX/02</b> |           |                                  |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Lichtstrom RGB                           | lm        | 2511                             |
| Lichtstrom rot                           | lm        | 720                              |
| Lichtstrom grün                          | lm        | 1380                             |
| Lichtstrom blau                          | lm        | 411                              |
| Ausstrahlwinkel                          | °         | 11 (±2)                          |
| Stroboskopeffekt                         | Hz        | 0-25                             |
| Energieeffizienzklasse                   |           | A                                |
| Gewichteter Energieverbrauch             | kWh/1000h | 70                               |
| Nennspannung                             | V/DC      | 24                               |
| Leistungsaufnahme                        | W         | 63                               |
| Nennstrom                                | A         | 2.763                            |
| Dimmfrequenz                             | Hz        | 2800                             |
| Stromanschlussart                        |           | Hybridstecker                    |
| Kabellänge                               |           | -                                |
| Anschlussdruckseite                      | Zoll      | 2                                |
| Schutzklasse                             |           | IP 68/4m                         |
| Abmessungen (Ø x H)                      | mm        | 231 x 77                         |
| Material                                 |           | Edelstahl 1.4404<br>(AISI 316 L) |
| Gewicht                                  | kg        | 4,5                              |
| <b>Best.-Nr.</b>                         |           | <b>73004</b>                     |