Tecklenburger Straße 161 D - 48477 Hörstel Phone: +49(0)54 54 – 800 Fax: +49(0)54 54 – 80 322 info@oase-livingwater.com www.oase-livingwater.com

## ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02



### 73005

Frisch- wasser	 		400 V	110- 120 V	50 Hz		12 V AC		Plug & Spray
		0	0	0		0			






### Produkteigenschaften auf einen Blick:

- Energieeffizienter LED-RGB-Scheinwerfer mit Flansch und einer zentralen Öffnung, Ø = 51,6mm für auswechselbare 1" oder 1,5" Gewinde-Inletts (LED XL EasyFit 10 (76458) / LED XL EasyFit 15 (76459)) zur direkten Düsenmontage oder für austauschbare Cluster-Düseneinlässe (LED XL EasyFit Noz (76460)) (Einlässe und Düsen müssen separat bestellt werden)
- Druckleitungsanschluss G 2"
- Ebene Oberfläche durch Stufenglas
- Überfahrbar von bis zu 1,5 t
- 2511 Lumen mit einem Ausstrahlwinkel von 11°, max.
   63 Watt
- Abmessungen: (Ø x H) 330 x 77 [mm]
- Temperaturgesteuerte hochwertige Qualit\u00e4tsmarken-LED
- Nass- und Trockenaufstellung wasserdicht nach IP 68 /4m
- Für Frisch-, Pool- und Seewasser
- Externe Elektronik in einer getrennten Steuer-/ Anschlussbox – wasserdichte Steckverbindung, einfach zu verbinden
- DMX/RDM-fähig mit dem Underwater LED Driver Compact (70468)
- Homogene Farbmischungen mit dem Underwater LED Driver Compact (70468) gewährleistet, durch die Helligkeitsvermessung der einzelnen LED's
- Galvanische Trennung zwischen DMX und 24 V DC power
- Stroboskopeffekt
- Lebensdauer: 100.000 Stunden\*

<sup>\*</sup> In getauchter Aufstellung ist durch intelligentes Wärmemanagement und durch die Verwendung einer Qualitätsmarken-LED eine LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 h möglich. Diese Auslobung ist nicht Garantierelevant.

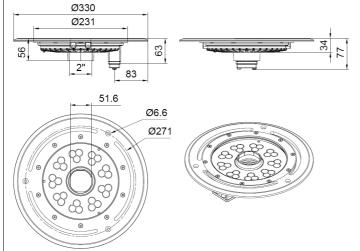


Tecklenburger Straße 161 D - 48477 Hörstel Phone: +49(0)54 54 – 800 Fax: +49(0)54 54 – 80 322 info@oase-livingwater.com www.oase-livingwater.com


## ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02



73005








LED XL EasyFit Noz (76460) mit ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02

### ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02

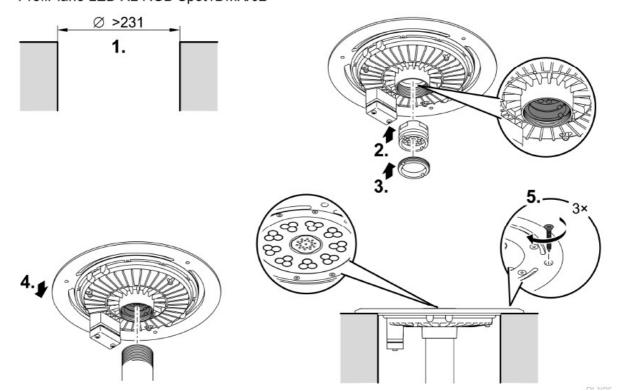

The information contained in this data sheet is the sole property of OASE GmbH. Any reproduction in part or as a whole without the written permission of OASE GmbH is prohibited.


09.03.2020 AB Version 1.0 Seite 2/6

Tecklenburger Straße 161 D - 48477 Hörstel Phone: +49(0)54 54 – 800 Fax: +49(0)54 54 – 80 322 info@oase-livingwater.com www.oase-livingwater.com

## ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02



73005

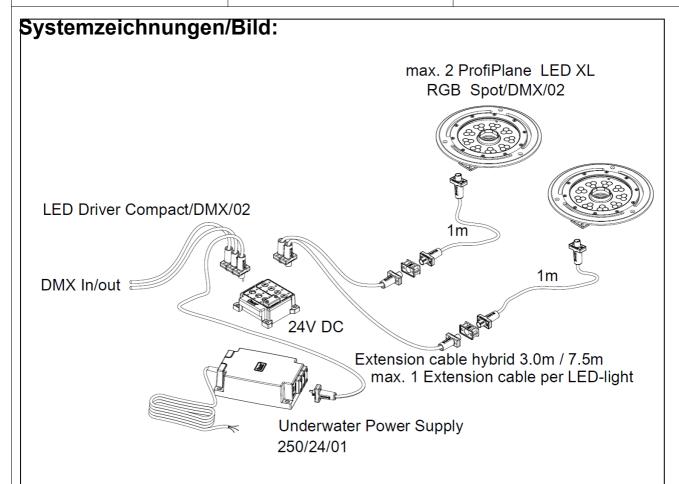


Tecklenburger Straße 161 D - 48477 Hörstel Phone: +49(0)54 54 – 800 Fax: +49(0)54 54 – 80 322 info@oase-livingwater.com www.oase-livingwater.com

## ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02



### 73005


Diagramm RGB; 2511 Im

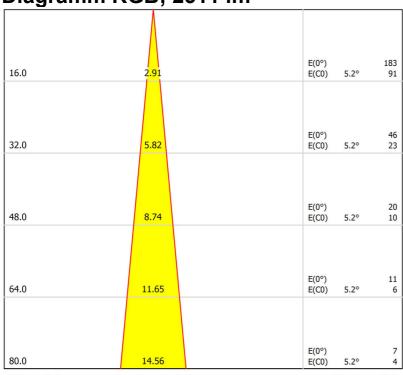

Distance [m] Cone Diameter [m] Co - C180 (Half-value Angle: 10.4°)

Illuminance [lx]

### Diagramm rot; 720 lm

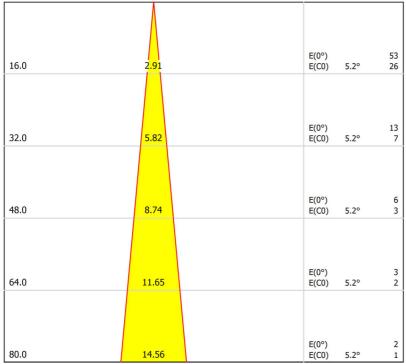

Distance [m] Cone Diameter [m] Co - C180 (Half-value Angle: 10.4°)

Illuminance [lx]


Tecklenburger Straße 161 D - 48477 Hörstel Phone: +49(0)54 54 – 800 Fax: +49(0)54 54 – 80 322 info@oase-livingwater.com www.oase-livingwater.com

## ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02



### 73005


Diagramm grün; 1380 lm

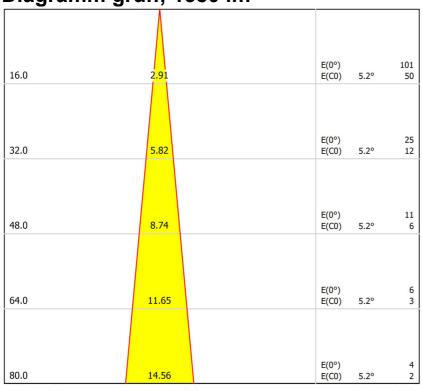

Distance [m] Cone Diameter [m] Cone Diameter [m] Cone Diameter [m]

Illuminance [lx]

### Diagramm blau; 411 lm

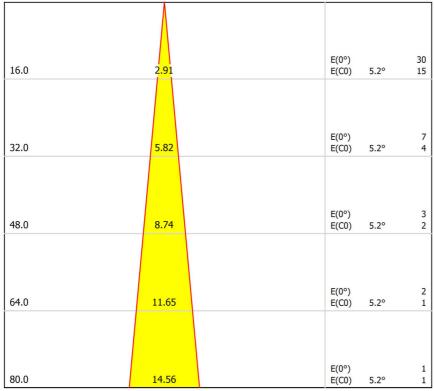

Distance [m] Cone Diameter [m] C0 - C180 (Half-value Angle: 10.4°)

Illuminance [lx]

Tecklenburger Straße 161 D - 48477 Hörstel Phone: +49(0)54 54 – 800 Fax: +49(0)54 54 – 80 322 info@oase-livingwater.com www.oase-livingwater.com

# ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02



## 73005

ProfiPlane LED XL RGB Spot /DMX/02		
Lichtstrom alle an	lm	2511
Lichtstrom rot	lm	720
Lichtstrom grün	lm	1380
Lichtstrom blau	lm	411
Ausstrahlwinkel	0	11 (±2)
Stroboskopeffekt	Hz	0-25
Energieeffizienzklasse		Α
Gewichteter Energieverbrauch	kWh/1000h	70
Nennspannung	V/DC	24
Leistungsaufnahme	W	63
Nennstrom	Α	2,763
Dimmfrequenz	Hz	2800
Stromanschlussart		Hybridstecker
Kabellänge		-
Schutzklasse		IP 68/4m
Anschluss Druckseite	inch	2
Abmessungen (Ø x H)	mm	330 x 77
Material		Edelstahl 1.4404 (AISI 316 L)
Gewicht	kg	6,1
BestNr.		73005